


## 2.4GHz RF Dálkové ovladače

- 12 tlačítek na ovladači pro snadné ovládání LED svítidel.
- Signál RF 2.4GHz.
- Pracují s LED přijímači F4-3A/F4-5A/F4-CC.
- Kompatibilní s nástěnnými ovladači.

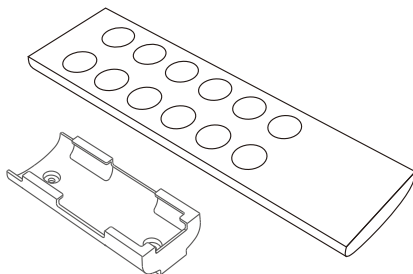

Model	F1	F2	F3	F4
Typ ovládání	DIMMING	CTA/CCT	RGB	RGBW
Pracovní napětí	3Vdc (Baterie CR2032 )			
Frekvence	2.4GHz			
Pracovní teplota	-20°C-55°C			
Rozměr	L145×W40×H12(mm)			
Velikost balení	L150×W46×H18(mm)			
Váha (G.W.)	85g			

## Návod k obsluze jednotlivých ovladačů:

**Kontrolní LED**

On/Off  
 < Jas -  
 Předdefinované tlačítka jasu  
 Zrušit zpoždění  
 Noční světo  
 > Jas +  
 Zpoždění  
 I II Tlačítka scény  
 Krátký stisk: aktivovat  
 Dlouhý stisk: uložit

F1

**Kontrolní LED**

On/Off  
 < Jas -  
 CT-/+  
 Východ slunce  
 Západ slunce  
 Zpoždění  
 > Jas +  
 Denní světo  
 Noční světo  
 I II Tlačítka scény  
 Krátký stisk: aktivovat  
 Dlouhý stisk: uložit

F2

**Kontrolní LED**

On/Off  
 < Jas/Rychlost -  
 Barva -/+  
 Červená/Zelená/Modrá - tlačítka  
 Režim  
 Vyběr režimu  
 Saturace  
 I II Tlačítka scény  
 Krátký stisk: aktiv.  
 Dlouhý stisk: uložit

1. Static, červená  
 2. Static, zelená  
 3. Static, modrá  
 4. Static, žlutá  
 5. Static, fialová  
 6. Static, tyrkysová  
 7. Static, bílá  
 8. RGB blikání  
 9. Blikání 7 barev  
 10. RGB prolínání  
 11. Prolínání 7 barev

F3

**POZOR!** U RGB a RGBW ovladače je vždy nutné vypnout danou barvu pomocí tlačítek R, G, B, W, jinak dochází k míchání barevného světla.

**Kontrolní LED**

On/Off  
 < Jas/Rychlost -  
 Barva -/+  
 Červená/Zelená/Modrá/Bílá - tlačítka  
 Režim  
 Vyběr režimu  
 I II Tlačítka scény  
 Krátký stisk: aktiv.  
 Dlouhý stisk: uložit

1. Static, červená  
 2. Static, zelená  
 3. Static, modrá  
 4. Static, žlutá  
 5. Static, fialová  
 7. Static, tyrkysová  
 8. RGB blikání  
 9. Blikání 7 barev  
 10. RGB prolínání  
 11. Prolínání 7 barev




F4

**POZOR!** U RGB a RGBW ovladače je vždy nutné vypnout danou barvu pomocí tlačítek R, G, B, W, jinak dochází k míchání barevného světla.

## Diagram zapojení

## Rozměry

Jednotka : mm

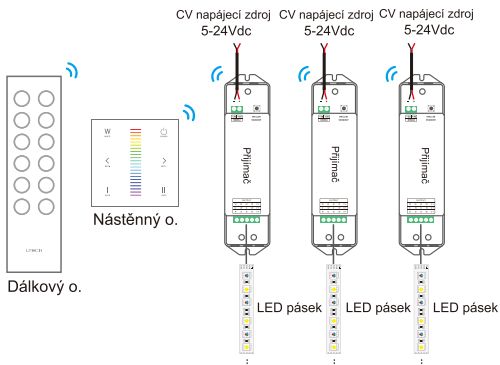

Dálkové ovladače typu F se párují na přímo na přijímače. Postup pro párování naleznete v návodu u vybraného přijímače.

Dálkové ovladače typu F jsou kompatibilní s nástěnnými ovladači typ EX. Více naleznete v návodu u vybraného nástěnného ovladače.

## Spárování dvou dálkových ovladačů navzájem

1. Párování mezi ovladači „A“ a „B“ stejného typu. Krátkým přidržením spodních dvou tlačítek ovladače „B“ současně dojde k rozsvícení kontrolní LED.



2. Poté přidržte libovolně tlačítko na „A“ ovladači po dobu 5s. LED kontrolka „B“ ovladače krátce problikne/vypne. Spárování bylo úspěšné.



## Zrušení spárování ovladačů

Přidržte současně dvě spodní tlačítka ovladače (přibližně 10s) dokud se nerozsvítí LED kontrolka ovladače. Zrušení spárování bylo úspěšné.

