


VYPÍNAČ DO LED PROFILU DVEŘNÍ IR BOČNÍ - návod

Určení a funkce

Vypínač IR dveřní slouží k bezkontaktnímu spínání LED osvětlovacích sestav malého výkonu na principu odrazu paprsku infračerveného záření. Využití najde především při osvětlení uvnitř nábytku – šatních skříní, šuplíků, kuchyňských polic apod. Vypínač garantuje při zapínání osvětlení maximální funkčnost a bezpečnost. Bezdotykový vypínač nabízí vysoký uživatelský komfort v kuchyních, šatnách a i dalších prostorách. Umožňuje rychlé a bezpečné zapnutí osvětlení při otevření dvířek skříní či šuplíků a následné zhasnutí osvětlení při dověření.

Technické údaje

Napájení:	12÷24V DC
Výstupní proud:	max. 8A (96W na 12V, 192W na 24V)
Typ detekce:	odraz IR paprsku od překážky
Rozměry:	55x10mm
Zóna detekce:	≤10 cm od senzoru

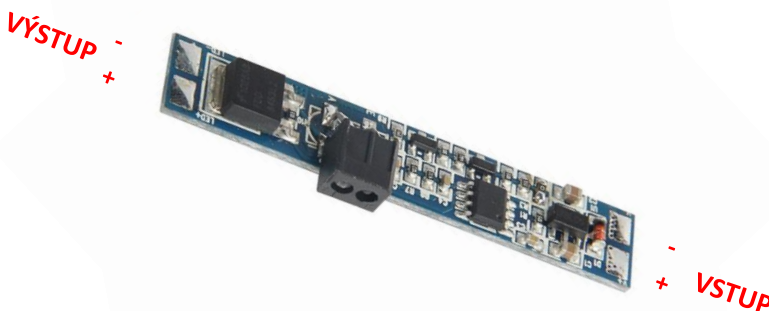

Instalace a zapojení IR spínače

- Ze strany vstupu připejete na kontakty vstupu přívodní kabel podle výkonu LED pásky (doporučujeme dvojlinku 2x0,25 dimenzovanou pro max.4A nebo 2x0,35 dimenzovanou pro max. 6A)
- Ze strany výstupu připejete přímo na kontakty výstupu LED pásek (max.96W na 12V a max.192W na 24V).
- Pásek a vypínač vlepíte do profilu (v případě potřeby vyvrtejte do boční části profilu otvor pro zpřístupnění detekce senzoru).
- Připojte ke zdroji napětí 12V-24V DC. CV. (stejnoseměrný, napěťově stabilizovaný).
POZOR! Připojení 230V může provádět pouze osoba k tomu oprávněná. Pokud máte zdroj s flexo šňůrou s vidličkou do zásuvky a připojíte jej do zásuvky, osobu oprávněnou nepotřebujete.
- (test – není nutno provádět, ale pokud tak nyní) Lištu znehybněte a zdroj připojte do sítě 230V. Vypínač se po několika sekundách kalibruje (Po tuto dobu se lištu nesmí pohybovat, vypínač by nefungoval. Pro opětovnou kalibraci by ho bylo nutno opět odpojit ze sítě 230V, několik sekund počkat, znehybnit lištu a zdroj opět připojit do sítě).
- Lištu zakryjte (difusorem) a připevněte do nábytku na místo určení.
Při otevření dvířek dojde k zapnutí svítidla, následným dověřením dvířek ve vzdálenosti do 10 cm od senzoru vypínače dojde k vypnutí svítidla.

Upozornění!!!

- Instalaci je nutno svěřit odborníkovi, který bude zbytku rozumět výše uvedeným pokynům.
- Spínač je určen pouze pro zařízení napájená zdrojem konstantního napětí (nikoliv konst. proudem).
- Spínač má integrovanou ochranu pouze proti přepólování napětí na vstupu, nikoliv proti záměně vstupu a výstupu. **Je přesto nezbytné dodržet polaritu zapojení podle obrázku a zejména nezaměnit vstup s výstupem, jinak dojde ke zničení spínače!!!** Polarita je označena také drobným potiskem na plošném spoji.
- K pájení nepoužívejte transformátorovou páječku, hrozí nevratné poškození elektroniky. Je nutno dbát, aby se při pájení přívodů plošný spoj nadměrně nezahříval.
- Nedoporučujeme instalovat vypínač přímo nad kuchyňský sporák, protože teplo způsobuje intenzivní proudění vzduchu. To může mít za následek nechtěné spínání vypínače. Při instalaci rovněž počítejte s možností ovlivnění funkce senzoru blízkými záclonami nebo závěsy. Ty se mohou nekontrolovaně přiblížit do snímaného prostoru bezdotykového vypínače a ovlivňovat jeho činnost.
- Je nutné též zajistit, aby na detekční prvky nedopadalo přímé prudké světlo, které může způsobovat chybnou funkci senzoru.

Likvidace odpadů

IR spínače jsou elektronické komponenty a je třeba je po vyřazení z provozu ekologicky zlikvidovat. **V žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu !!!**

Recyklujte je v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č.185/2001Sb. o odpadech, resp. odevzdejte je v místech zpětného odběru elektronických zařízení.

Likvidace obalů je zajištěna ve sdruženém systému EKOKOM.

Likvidace elektroodpadu je zajištěna ve sdruženém systému EKOLAMP a ELEKTROWIN.

