
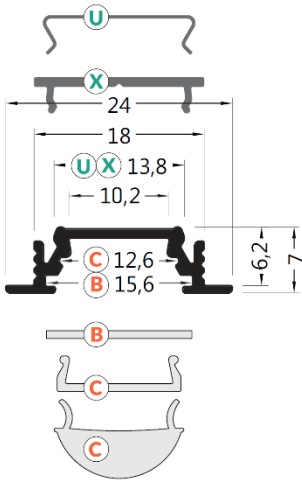





Poznámka: BC/UX znamená, že k danému profilu patří difuzory B a C a montážní úchyty U a X.

LED hliníkové profily zapuštěné (vkládané) – standardní nabídka

<p>WIRELI 12 GROOVE 10 BC/UX</p> <p>3202104120 – stříbrný mat, elox, 2m 3209012120 – stříbrný mat, elox, 4m 3209119120 – bílý, lak, 2m 3209118120 – černý mat, elox, 2m</p> <p>příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 10mm</p> 	 <p><i>Výhodou tohoto profilu je bohatá doplňková výbava včetně rohové spojky 90°</i></p>	<p>3209015600 – Difuzor B nasouvací čirý, 2m 3202013600 – Difuzor B nasouvací jemně matný, 2m 3202014600 – Difuzor B nasouvací opál, 2m 3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 3209022600 – Difuzor C klip čirý, 4m 3209012600 – Difuzor C klip jemně matný, 4m 3209013600 – Difuzor C klip opál, 4m 3202012600 – Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2m</p> <p>3202013602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá šedá, pár 3202199603 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá stříbrná, pár 3209088602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá bílá, pár 3209008602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá černá, pár</p> <p>3209110120 – Spojka rohová, ks 3209044120 – Spojka X rovná hliníková, ks 3209123120 – Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu, ks 3209164120 – Montážní úchyt U ocelový nerez se zuby do drážky, ks</p>
<p>WIRELI SMART-IN10 A/Z</p> <p>3209292120 – stříbrný mat, elox, 2m 3209293120 – hliník surový, elox, 2m 3209294120 – bílý lak, 2m 3209295120 – černý mat elox, 2m</p> <p>příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 8(10)mm</p> 	 <p><i>Díky své velké zástavné hloubce profil umožňuje dosáhnout při použití opálového difuzoru a LED pásku 120LED/m nepřetržitě světelné linie bez viditelných světelných bodů.</i></p>	<p>3209020600 – Difuzor A nasouvací čirý, 2m 3202025600 – Difuzor A nasouvací jemně matný, 2m 3202024600 – Difuzor A nasouvací opál, 2m</p> <p>3209157602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 3209158602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 3209159602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 3209160602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár 3209006602 – Montážní úchyt Z vnější ocelový nerez, pár</p> <p><i>Profil bude dostupný od 9/2016 !!!</i></p>

WIRELI FLAT 8 H/UX

3209098609 – stříbrný mat, elox, 2m
3209117609 – hliník surový, 2m
3209222609 – bílý, lak, 2m
3209223609 – černý, elox, 2m
příkon pásku max. 15W/m
šířka pásku max. 8(12)mm




Díky principu nepřímého svícení je možno s páskem 120LED/m dosáhnout rovnoměrného světelného dojmu i s použitím průhledného difuzoru.

3209099609 – Difuzor H nasouvací čirý, 2m
3209100609 – Difuzor H nasouvací opál, 2m
3209184609 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár
3209101609 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár
3209093602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár
3209092602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár
3209044120 – Spojka X hliníková rovná, ks
3209123120 – Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu, ks
3202106120 – Montážní úchyt X hliníkový, ks
3209009120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor oválný, ks
3209193120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor zahluobený, ks

LED pásek je možno umístit nejen do drážky pro svícení odrazem, ale i na reflektorovou část profilu. Při lepení na reflektorovou část profilu musí mít LED pásek rozměrově malé LED z důvodu oblé podkladové plochy, aby nedošlo ke zlomení LED při lepení pásku.

WIRELI BEGTIN 12 J/S

3209287120 – stříbrný mat, elox, 2m
3209288120 – hliník surový, 2m
3209289120 – bílý, lak, 2m
3209290120 – černý, elox, 2m
příkon pásku max. 18W/m
šířka pásku max. 12mm




slick
Systém snadného zaklapnutí krytky bez nutnosti nasouvání.

3209051600 – Difuzor J klip čirý, 2m
3209040600 – Difuzor J klip jemně matný, 2m
3209034600 – Difuzor J klip opál, 2m
3209085602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá šedá, pár
3209126602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá stříbrná, pár
3209086602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá bílá, pár
3209087602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá černá, pár
3209304120 – Montážní úchyt S ocelový nerez, oválný otvor, ks
3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks

WIRELI 27 DEEP 10 BC/UX

3209011120 – stříbrný mat, elox, 2m
3209201120 – bílý, lak, 2m
3209202120 – černý, elox, 2m
příkon pásku max. 15(18)W/m
šířka pásku max. 10mm

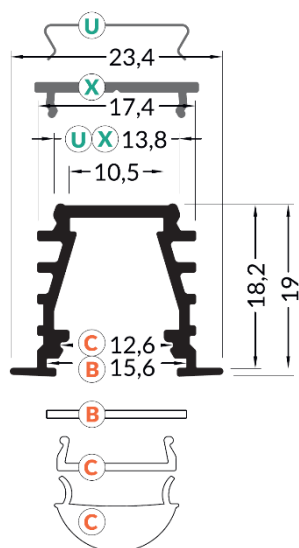

3209015600 – Difuzor B nasouvací čirý, 2m
3202013600 – Difuzor B nasouvací jemně matný, 2m
3202014600 – Difuzor B nasouvací opál, 2m
3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m
3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m
3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m
3209022600 – Difuzor C klip čirý, 4m
3209012600 – Difuzor C klip jemně matný, 4m
3209013600 – Difuzor C klip opál, 4m
3202012600 – Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2m
3209003602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá šedá, pár
3209089602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá stříbrná, pár
3209091602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá bílá, pár
3209090602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá černá, pár
3209044120 – Spojka X rovná hliníková, ks
3209123120 – Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu, ks
3209164120 – Montážní úchyt U ocelový nerez se zuby do drážky, ks

Díky své velké zástavné hloubce profil umožňuje dosáhnout při použití opálového difuzoru a LED pásku 120LED/m nepřetržitě světelné linie.

WIRELI GROOVE 14 EF/TY


3209143120 – stříbrný mat, elox, 2m

3209199120 – bílý lak, 2m

3209200120 – černý mat elox, 2m

příkon pásku max. 18W/m

šířka pásku max. 14mm

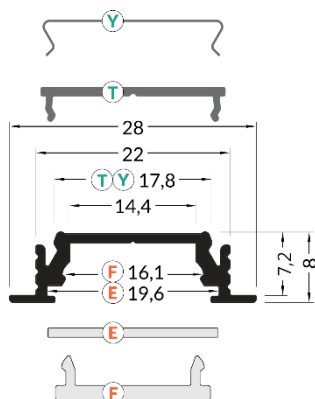

Pro širší a výkonnější pásky.

3209026600 – Difuzor E nasouvací čirý, 2m
3209027600 – Difuzor E nasouvací jemně matný, 2m
3209028600 – Difuzor E nasouvací opál, 2m
3209031600 – Difuzor F klip čirý, 2m
3209032600 – Difuzor F klip opál, 2m
3209017602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá šedá, pár
3209094602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá stříbrná, pár
3209096602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá bílá, pár
3209095602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá černá, pár
3209245120 – Montážní úchyt T hliníkový, pár
3209246120 – Montážní úchyt T s pružinou do sádkartonu, pár
3209192120 – Montážní úchyt Y ocelový nerez otvor oválný, pár
3209145120 – Montážní úchyt Y ocelový nerez otvor zahloubený, pár

WIRELI LINEA-IN20 EF/TY

3209296120 – stříbrný mat, elox, 2m



3209297120 – hliník surový, 2m

3209298120 – bílý, lak, 2m

3209299120 – černý, elox, 2m

příkon pásku max. 18(25)W/m

šířka pásku max. 15(20)mm



3209026600 – Difuzor E nasouvací čirý, 2m
3209027600 – Difuzor E nasouvací jemně matný, 2m
3209028600 – Difuzor E nasouvací opál, 2m
3209031600 – Difuzor F klip čirý, 2m
3209032600 – Difuzor F klip opál, 2m
3209161602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár
3209162602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár
3209163602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár
3209164602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár
3209245120 – Montážní úchyt T hliníkový, pár
3209246120 – Montážní úchyt T s pružinou do sádkartonu, pár
3209192120 – Montážní úchyt Y ocelový nerez otvor oválný, pár
3209145120 – Montážní úchyt Y ocelový nerez otvor zahloubený, pár

Profil bude dostupný od 9/2016 !!!

WIRELI MIKRO IN

3209195609 – stříbrný mat, elox, 2m

příkon pásku max. 10W/m

šířka pásku max. 10mm



drážka 15mm

Dodáváme na zakázku !!!


3209197609 – Difuzor klip čirý, 2m
3209196609 – Difuzor klip opál, 2m
3209198609 – Koncovka šedá, ks
3209201609 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, ks

PDS4-K

3209007609 – stříbrný mat, elox, 2m

příkon pásku max. 18W/m



šířka pásku max. 10mm



drážka 16mm

Dodáváme na zakázku !!!

3209036609 – Difuzor klip typ A čirý, 2m
3209035609 – Difuzor klip typ A opál, 2m
3209016609 – Difuzor klip typ B čirý, 2m
3209015609 – Difuzor klip typ B opál, 2m
3209183609 – Difuzor klip LIGER opál, 2m
3209055609 – Koncovka šedá plast, ks
3209023609 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, ks
3209030609 – Koncovka k vypínači v liště šedá, ks
3209135609 – Montážní úchyt povrchová pružina, ks

<p>TRIADA-K</p> <p>3209058609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 10W/m šířka pásku max. 12mm</p>	 <p>← 59,6mm →</p> <p>↑ 9mm ↓</p> <p>drážka 50mm</p> <p><i>Dodáváme na zakázku !!!</i></p>	<p>3209049609 – Difuzor nasouvací typ HS12A čirý, 2m 3209048609 – Difuzor nasouvací typ HS12A opál, 2m 3209047609 – Difuzor nasouvací typ HS12B čirý, 2m 3209050609 – Difuzor nasouvací typ HS12B opál, 2m 3209060609 – Koncovka šedá, ks</p>
<p>WIRELI 02</p> <p>3205007609 – stříbrný mat, elox, 2m 3209109609 – hliník surový, 2m 3209001609 – stříbrný mat, elox, 4m 3209002125 – bílý lak, 2m 3209001125 – černý mat elox, 2m 3209001124 – šampaň mat elox, 2m 3205001124 – bronz mat elox, 2m 3209002124 – hnědý mat elox, 2m</p> <p>příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 12mm</p>	 <p>← 23mm →</p> <p>↑ 8mm ↓</p> <p>drážka 18mm</p> <p><i>Dodáváme na zakázku !!!</i> <i>Podobný profil držžený trvale skladem je WIRELI 12 GROOVE.</i></p>	<p>3202020600 – Difuzor čirý, 2m 3209003600 – Difuzor opál, 2m 3209004600 – Difuzor čirý, 4m 3209005600 – Difuzor opál, 4m 3202019600 – Difuzor klip čirý, 2m 3202029601 – Difuzor klip opál, 2m</p> <p>3209042609 – Koncovka rovná kov šedá, pár 3209163609 – Koncovka půlkulatá plast šedá, pár</p>

LED hliníkové profily zapuštěné (vkládané) – dodávky na zakázku

Náš sortiment dodávaných LED hliníkových profilů neustále rozšiřujeme. Zakázkově dodáváme i profily, které nejsou předmětem naší prezentované standardní nabídky. Jsme připraveni pro Vás vyvinout a vyrobit LED osvětlovací profil podle Vašich požadavků.